




EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

POLLOS EL BUCANERO - CARGILL

Pasto - Nariño

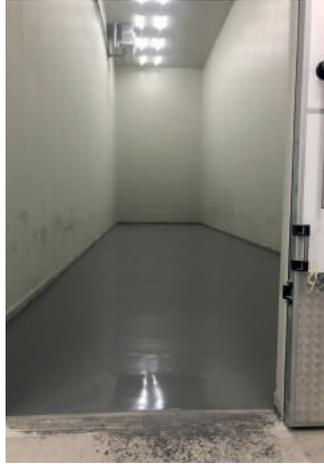

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pollos el Bucanero S.A., es adquirida por la Multinacional CARGILL en el mes de junio del año 2017 y es allí donde se inicia la modernización de los centros de distribución a nivel nacional.

La construcción del nuevo centro de distribución en la ciudad de San Juan de Pasto Nariño, inicia el día 05 de junio de 2019.

El proyecto tuvo una duración total de siete (7) meses, terminando su ejecución en el mes de noviembre del 2019.

EUCLID CHEMICAL TOXEMENT interviene en la ejecución con la aplicación de los recubrimientos en uretano cemento para los pisos en concreto.

El cliente hace la solicitud aplicar recubrimientos que trabajen a bajas temperaturas, y adicionalmente que sean antibacteriales.

Las actividades se inician con el corte de la losa existente para luego dar inicio con el tratamiento de las juntas de control, posteriormente se da inicio a la aplicación en el cuarto de congelación del **MONOPUR PRIMER**.

Paso a seguir se da con la aplicación del **MONOPUR MORTAR 6 MM** y luego aplicación del **FLOWFRESH HF**.

Después de ejecutar estas actividades se procede con la construcción de mediacaña con el producto **FLOWFRESH MC** y por último la aplicación del sello **ILLBRUCK SP 523** para proteger los paneles de futuras filtraciones.

OFICINA PRINCIPAL
• Bogotá: (571) 869 87 87

OFICINAS NACIONALES

• Medellín: (4) 448 01 21. • Cali: (2) 524 23 25. • Barranquilla: (5) 380 80 33.
• Bucaramanga: (7) 697 02 01. • Cartagena: (5) 652 62 31.

WWW.TOXEMENT.COM.CO





**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**

POLLOS EL BUCANERO - CARGILL

Pasto - Nariño

DATOS DEL PROYECTO

Ubicación: San Juan de Pasto - Nariño
Contratista: JFT CONSTRUCCIONES SAS.
Distribuidor: ARKICONSTRUCCIONES.
Área total: 117.000 m².

PRODUCTOS Y ÁREAS DE APLICACIÓN

SELLASIL SOPORTE ¼": soporte base para sello en juntas de dilatación.

525 ml (en todas las áreas intervenidas, juntas de control).

VULKEM 45 SSL: sellante monocomponente de poliuretano semi - autonivelante para uso sobre concreto nuevo o con humedad.

525 ml (en todas las áreas intervenidas, juntas de control).

ILLBRUCK SP 523-BLANCO: sello helastomérico híbrido.

268 ml (cordón entre el muro en panel y guarda escoba).

EUCO QWIKJOINT 200 = 65 ml (cordón aplicado entre marcos en acero inoxidable y losa existente).

VERSASPEED 100: mortero para reparación horizontal de rápido endurecimiento.

9 m² (reparaciones).

MONOPRIMER: imprimante para el sistema Monopur® Industry.

276 m² (zona cuarto de congelación).

MONOPUR MORTAR 6 mm: recubrimiento autonivelante para suelos a base de poliuretano híbrido, sin solventes.

660 m² (cuarto de congelación, cuarto de refrigeración, cuarto de salsamentaria, zona de filtro y cuarto de baterías).

FLOWFRESH HF 6.35 mm: mortero de uretano cementicio de alto desempeño y con alta resistencia química, para áreas de trabajo pesado.

145 m² (antecámara 1, 2 y 3).

FLOWFRESH CM: mortero de uretano cementicio para curvas sanitarias, con un acabado duradero.

268 ml (todas las áreas intervenidas).

