

Detalle D1/EPJ_Paraseal	Contiene ENTRE PLACAS Y JARDINERAS TRATAMIENTO DE ESQUINA INTERIOR (3 PLANOS)	Sistema LÁMINAS A BASE DE BENTONITA - PARASEAL	Línea TRATAMIENTO PARA MUROS	Fecha 03/03/17	Versión V_02
Convenciones					Escala Sin escala



Muro en Concreto



Paraseal




Anclajes



Permanent Seam Tape

PASO 1

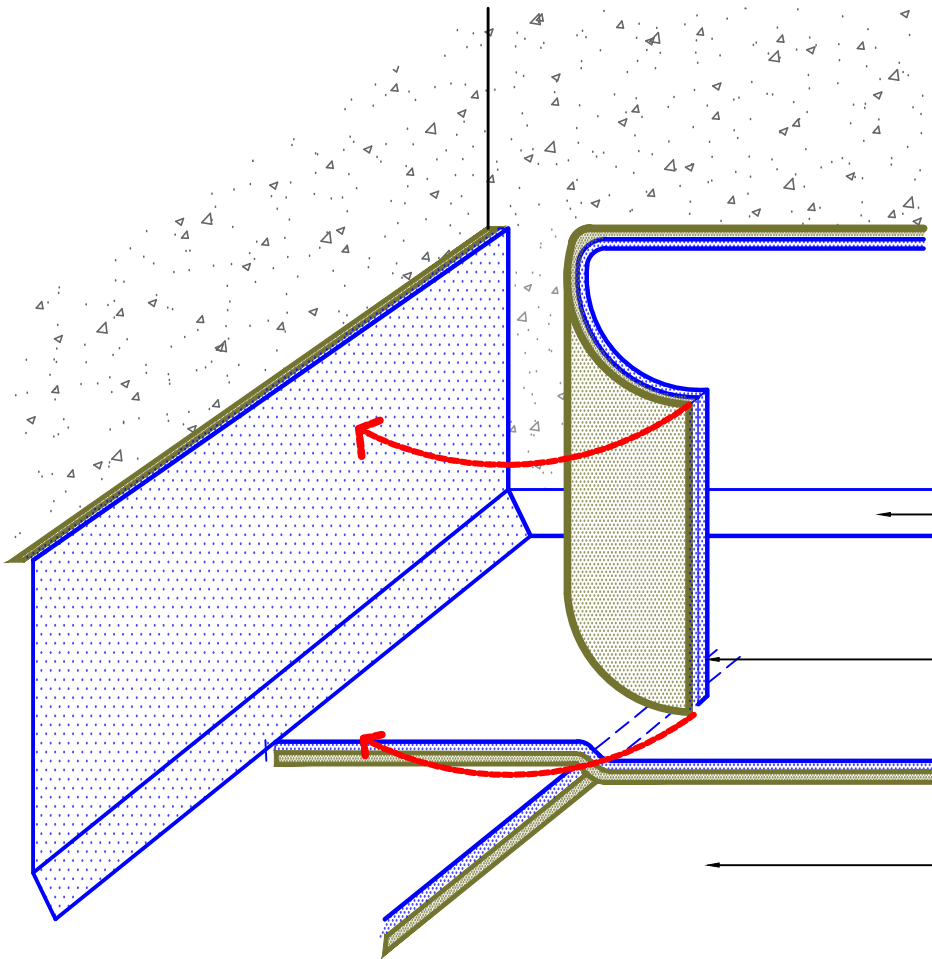


Se requieren 2.5 cm x 2.5 cm de Paragranular o Paramastic, para crear una media caña

Cortar y doblar Paraseal en la esquina, como se observa en la imagen

Paraseal. La cara de Polietileno debe estar del lado del instalador

PASO 2

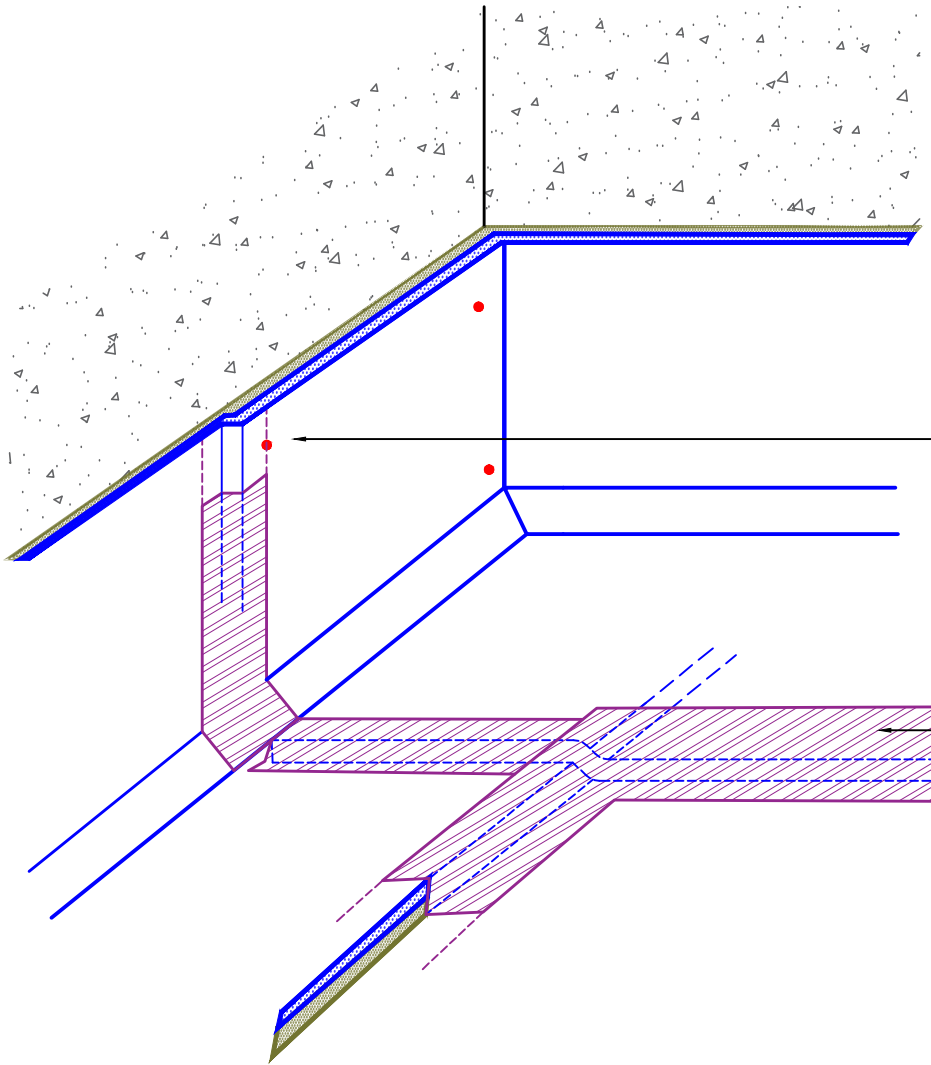

Asegurar la membrana por medio de anclajes en las esquinas

Utilizar Permanent Seam Tape en todos los traslapes y ejes

Nota: Los productos de la línea Paraseal requieren un mínimo de 140 kg/m2 de compactación/confinamiento para obtener los resultados esperados.

Detalle D2/EPJ_Paraseal	Contiene ENTRE PLACAS Y JARDINERAS TRATAMIENTO DE ESQUINA EXTERIOR (3 PLANOS)	Sistema LÁMINAS A BASE DE BENTONITA - PARASEAL	Línea TRATAMIENTO PARA MUROS	Fecha 03/03/17	Versión V_02
Convenciones					Escala Sin escala



Muro en Concreto



Paraseal



Anclajes




Permanent Seam Tape



Paragranular

PASO1

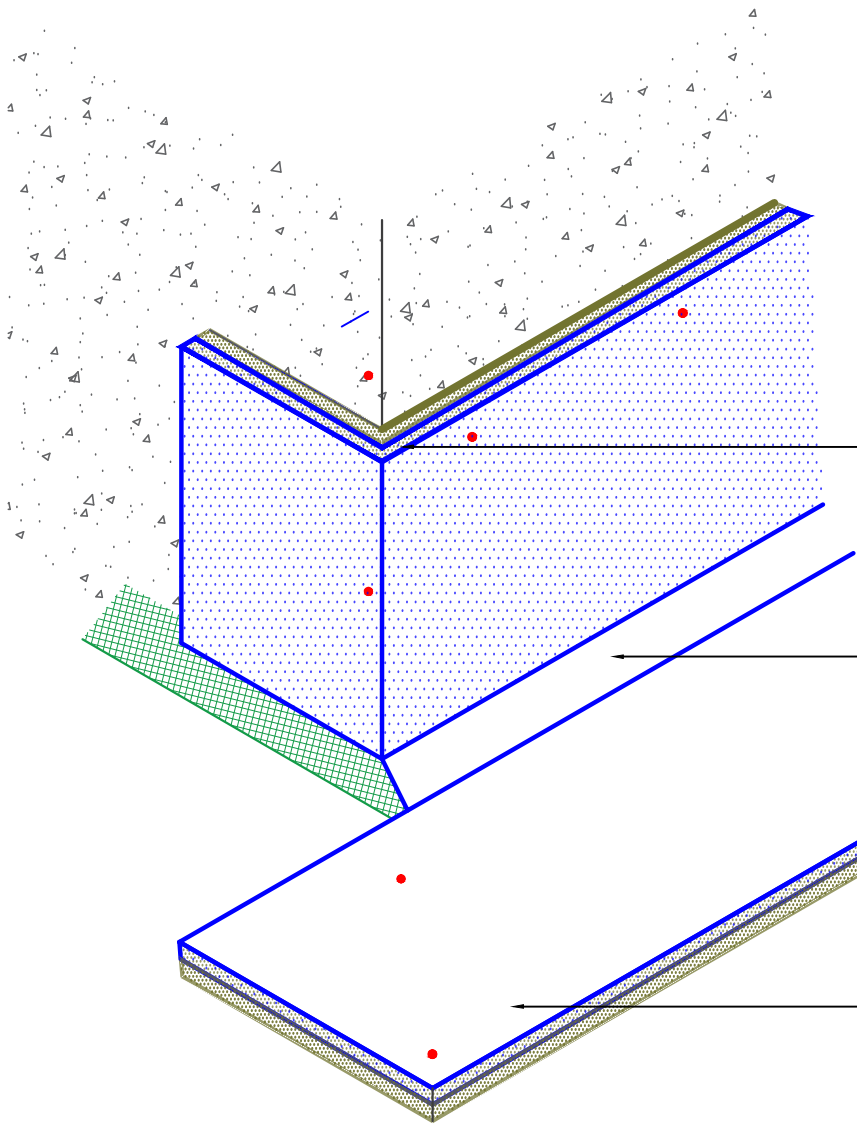


En la esquina, cortar y doblar Paraseal como se muestra en la imagen

Se requieren 2.5 cm x 2.5 cm de Paragranular o Paramastic, para crear una media caña

Paraseal con la cara de Polietileno ubicada del lado del instalador

PASO 2

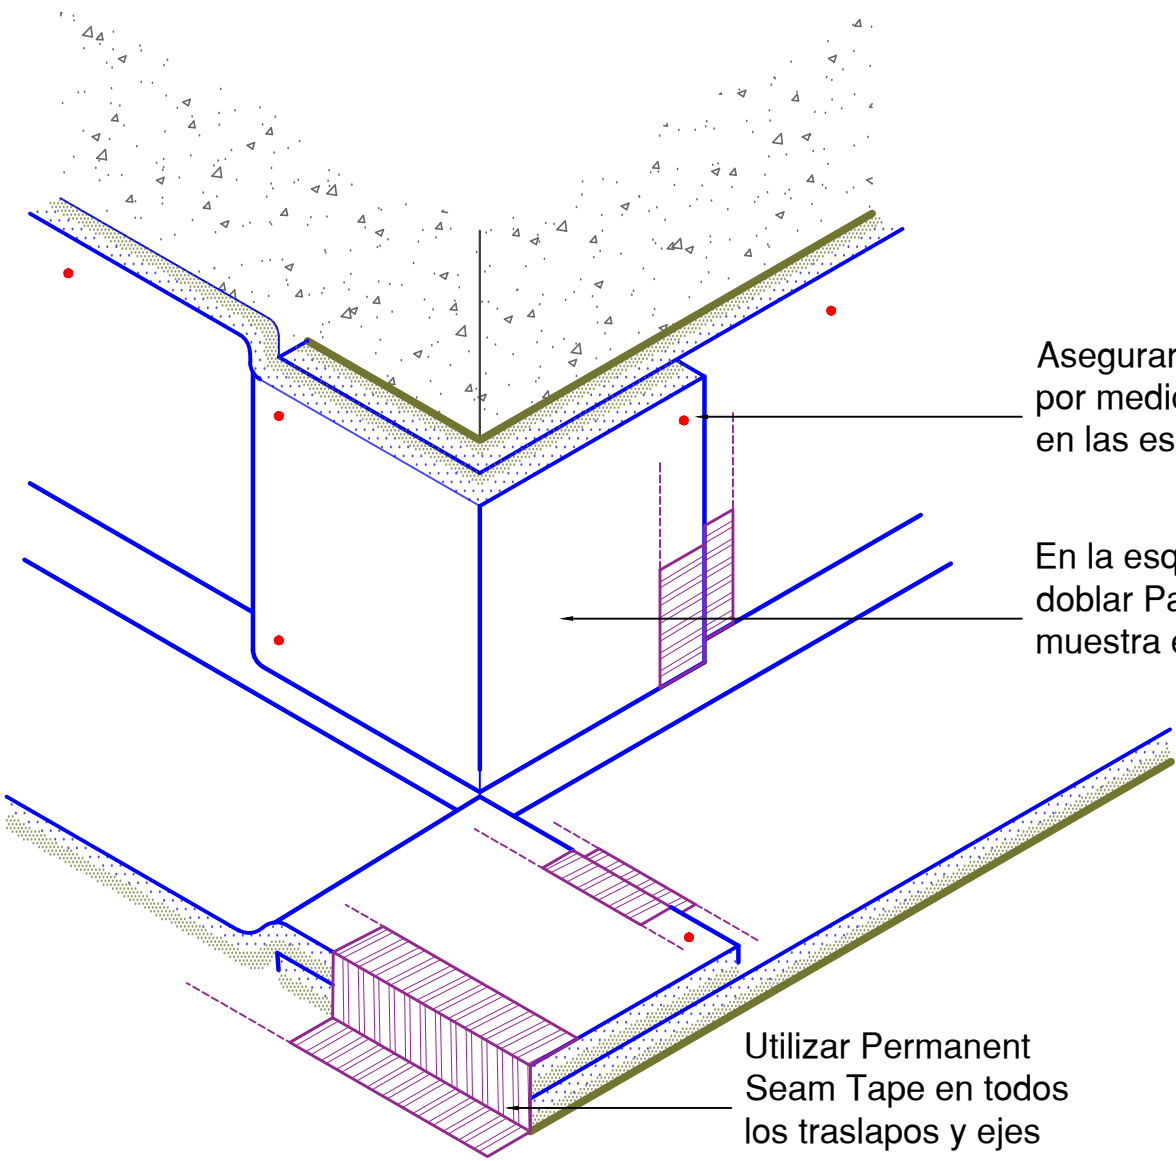


Asegurar la membrana por medio de anclajes en las esquinas

En la esquina, cortar y doblar Paraseal como se muestra en la imagen

Utilizar Permanent Seam Tape en todos los traslapos y ejes

Nota: Los productos de la línea Paraseal requieren un mínimo de 140 kg/m2 de compactación/confinamiento para obtener los resultados esperados.

Detalle D3/EPJ_Paraseal	Contiene ENTRE PLACAS Y JARDINERAS INSTALACIÓN TÍPICA DE MEMBRANA	Sistema LÁMINAS A BASE DE BENTONITA - PARASEAL	Línea TRATAMIENTO PARA MUROS	Fecha 03/03/17	Versión V_02
Convenciones					Escala Sin escala

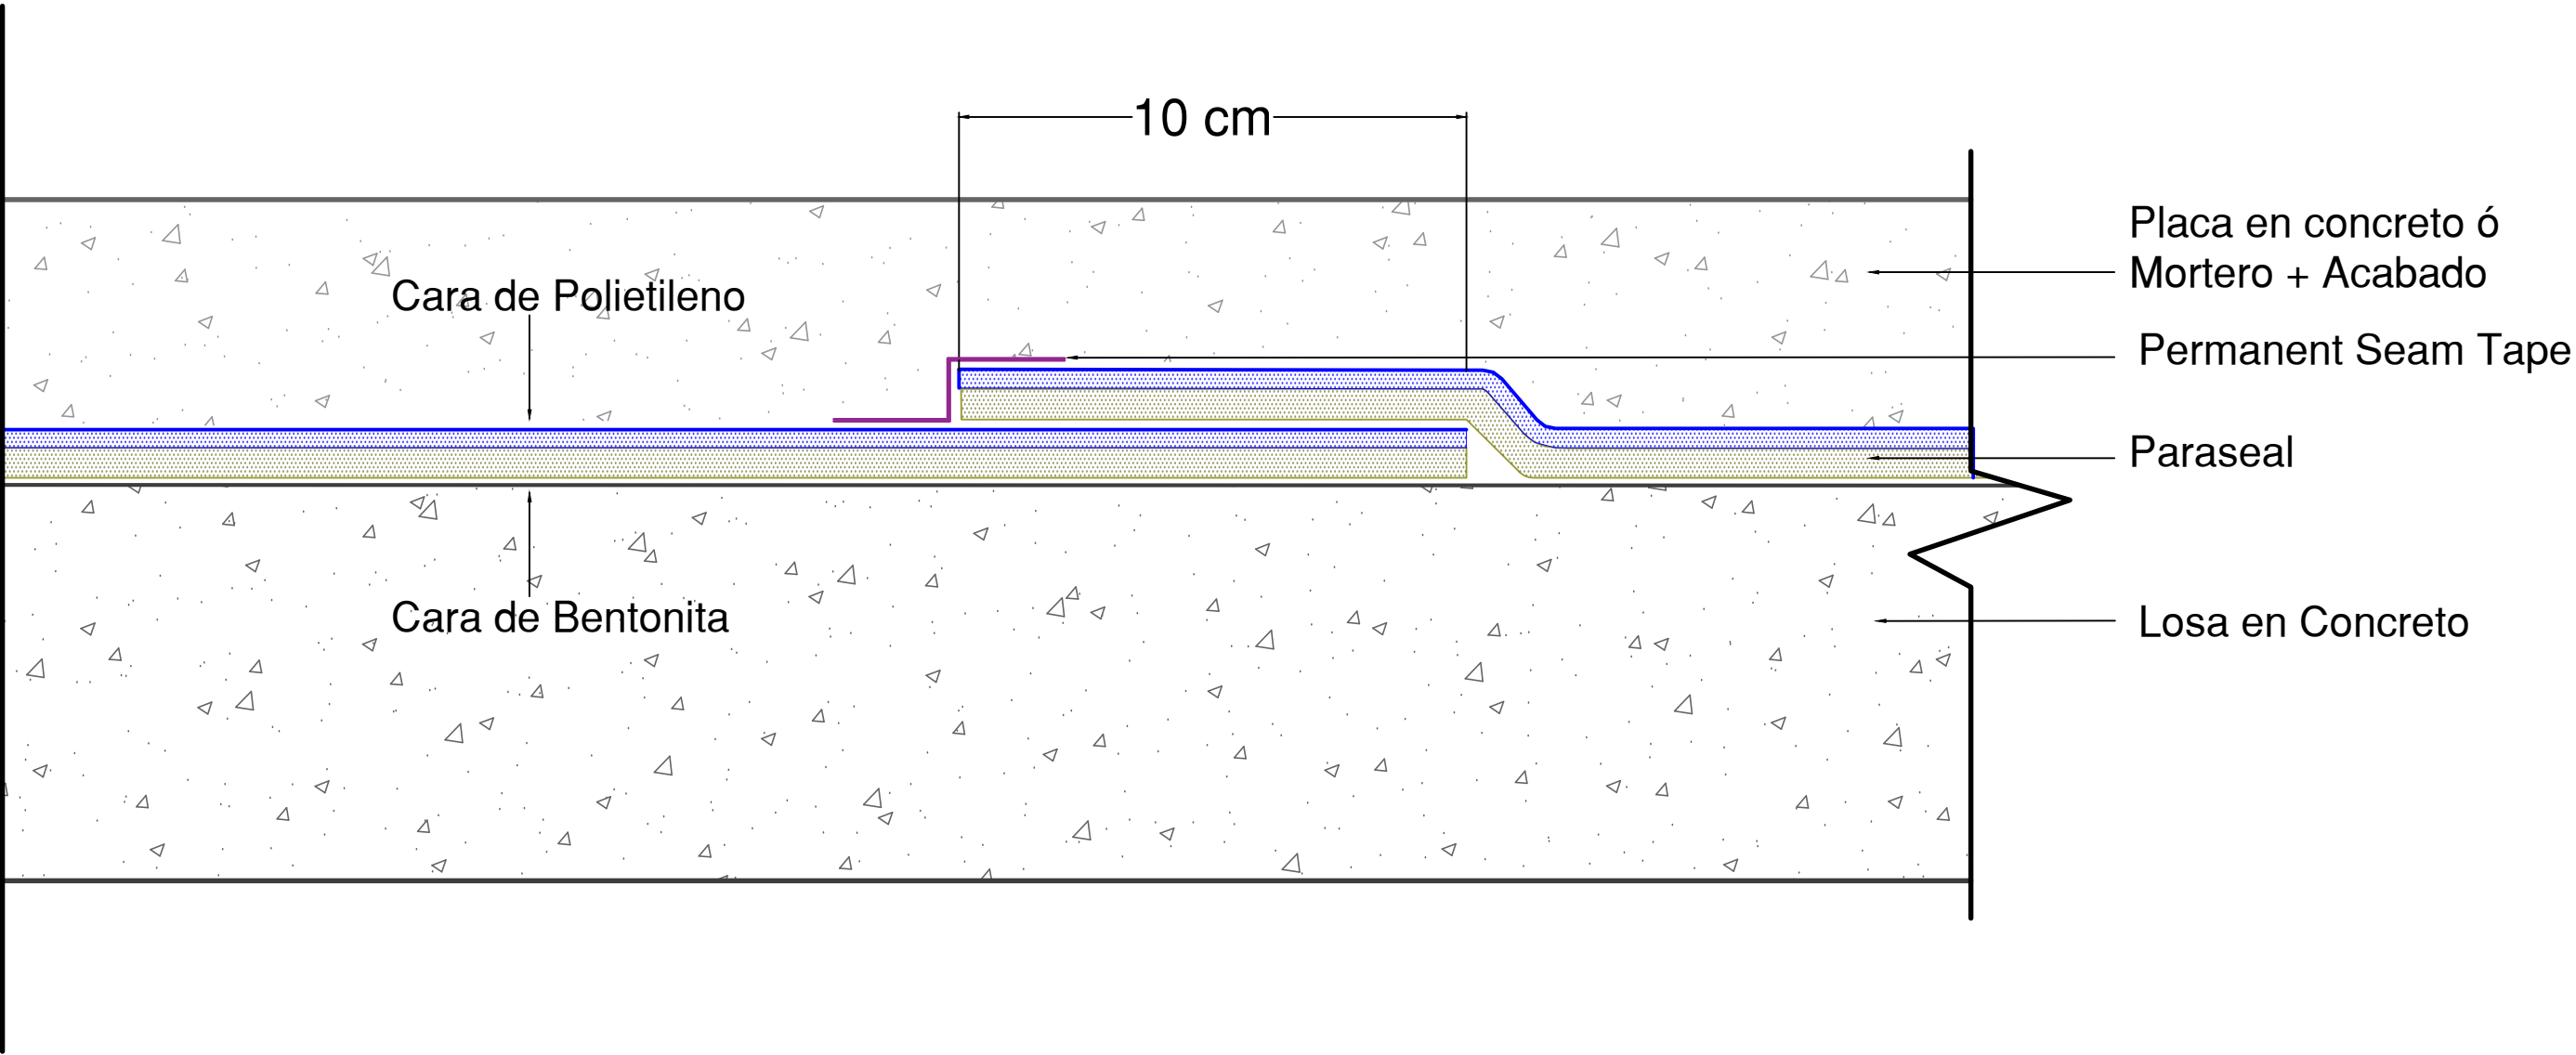

Nota: Los productos de la línea Paraseal requieren un mínimo de 140 kg/m2 de compactación/confinamiento para obtener los resultados esperados.