

ILLBRUCK LD705

SELLO ACRÍLICO PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN,
RESISTENTE A LA LLUVIA.

WWW.TOXEMENT.COM.CO

¿QUÉ ES?

Sello acrílico en dispersión, de un componente, para uso interior y exterior con resistencia a la lluvia, diseñado para la estanqueidad de juntas de baja capacidad de movimiento (12.5P), tales como marcos de ventanas y puertas. Es estable al contacto del sello fresco con la lluvia fina.

USOS Y APLICACIONES


ILLBRUCK LD705 se utiliza para la estanqueidad de juntas y conexiones sujetas a bajo movimiento: entre el yeso, concreto, albañilería, ladrillos, aluminio anodizado, PVC, madera, conexiones de puertas, perfiles de las ventanas, cajas de persianas enrollables, sello en paredes de construcción ligera, conexión de techos y trabajos de renovación (sellado de grietas y sellos en tubos de plástico en pases de muros).

RENDIMIENTO


Para determinar la cantidad de sello requerido, calcular de la siguiente manera:

- Ancho y Profundidad, en mm.
- Longitud, en metros.

APLICACIÓN

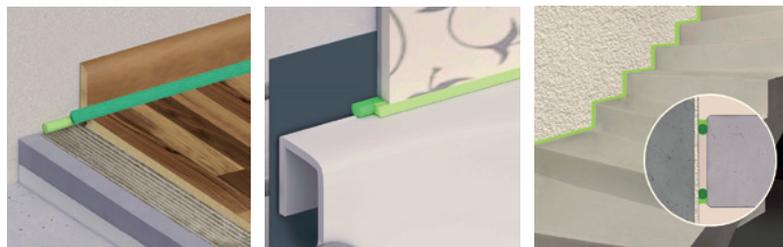

Marcos de ventanas

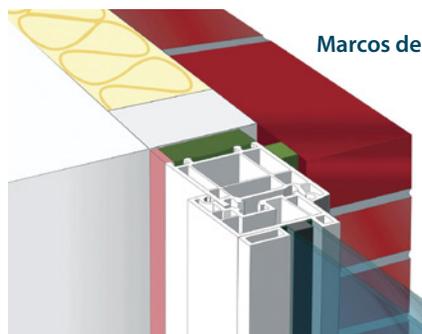

Número de cartuchos de 310 ml:

Ancho junta x Profundidad x Long
310

Número de cartuchos de 600 ml:

Ancho junta x Profundidad x Long
600

PRESENTACIÓN

Cartucho: 310 ml
Salchicha: 600 ml



BENEFICIOS

- ✓ Producto certificado por la SNJF (Sindicato Frances de Juntas en Fachadas) para juntas clase 12.5 P. (12.5% de capacidad de movimiento).
- ✓ Resistente al envejecimiento, incluida una buena resistencia a los rayos UV.
- ✓ Resistencia rápida a la lluvia fina inmediatamente después de la aplicación.
- ✓ Fácil alisado, puede ser pintado después de secado.
- ✓ Sin olor ni solventes.



Hoja técnica



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(601) 869 8787



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemical.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA