

# FLOWFRESH FC

Mortero híbrido de uretano cemento con aditivo antimicrobiano Polygiene®

## Descripción

**FLOWFRESH FC** es un sistema de acabado y protección en mortero híbrido de uretano cemento de pisos de alto desempeño, de consistencia fluida, usado en el recubrimiento de losas de concreto con tráfico moderado o como parte del sistema en la imprimación, protección o mantenimiento de sistemas lisos o rugosos de uretano cemento aplicados con anterioridad, con espesores aplicados de entre 0,25mm y 0,70mm.

**FLOWFRESH FC** Proporciona un acabado duradero y mate, superficialmente puede ser liso cuando se aplica al mayor espesor especificado o calcar la rugosidad del sustrato cuando se aplica en menores espesores como en los sistemas antideslizantes y está diseñado al servicio para resistir el ataque de gran variedad de agentes químicos, choque térmico, transmisión de humedad y esfuerzos mecánicos extremos.

**FLOWFRESH FC** contiene la tecnología Polygiene®, aditivo antimicrobiano a base de iones de plata que reduce hasta el 99,9% la formación de un gran número de bacterias, moho y hongos, y está acreditado por la certificación "HACCP International".

**FLOWFRESH FC** viene en 9 colores disponibles, sin embargo, gracias a su versatilidad pueden diseñarse bajo pedido colores corporativos, personalizados y a la medida de los proyectos.



**Nota:** Los colores aplicados pueden diferir levemente de las muestras, así como del desgaste normal de servicio.

## Información Técnica

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES		
Componentes	Descripción	Inspección
Base A	Emulsión de Poliul.	Visual - Líquido color blanco
Endurecedor B	Poli isocianato	Visual - Líquido color café oscuro
Filler C	Mezcla de cementantes y aditivos	Visual - Polvo color Blanco.
Pigmento D	Pigmento en polvo	Visual - Polvo fino color característico

PROPIEDADES DEL PRODUCTO EN ESTADO FRESCO		
Componentes	Parámetro	Método de ensayo
Tiempo de vida de la mezcla	10 minutos a 20°	Manejabilidad
Consistencia de la mezcla	Fluida	ASTM C 1437-ASTM C 230 Flujo auxiliado
Tamaño Máximo agregado	Malla 100	ASTM C136-NTC 77
Densidad de mezcla	1,42 kg/Litro	ASTM C 185 - ASTM C 780 A5
Espesor de aplicación	≥0,25 mm ≤ 0,7 mm	Mínimo y máximo especificado
Apariencia	Mate	Visual en estado endurecido

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL**  
**TOXEMENT**

# FLOWFRESH FC

Mortero híbrido de uretano cemento con aditivo antimicrobiano Polygiene®

PISOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

FLOWFRESH FC

TX40T806

PROPIEDADES DEL PRODUCTO EN ESTADO ENDURECIDO			
Resistencias a compresión Cubos (50*50*50) mm	Parámetro		Método de ensayo
1 día	35 Mpa	5076 psi	ASTM C 579, ASTM C109, ASTM C 1437
3 días	40 Mpa	5802 psi	
7 días	45 Mpa	6527 psi	
28 días	50 Mpa	7252 psi	
Resistencias a la flexión Vigas (160*40*40)	Parámetro		Método de ensayo
28 días	17 Mpa	2466 psi	ASTM C 580

Resistencias a la tensión	Parámetro		Método de ensayo
28 días	10,0 Mpa	1450 psi	ASTM C 307

Resistencias a la adherencia por tensión (Pull off)	Parámetro		Método de ensayo
28 días	2,5 Mpa	363 psi	ASTM C 1583 - (Con falla 100% del sustrato)

Coeficiente de fricción	Parámetro		Método de ensayo
	Excede las recomendaciones ADA		ASTM C 2047

TIEMPOS DE CURADO			
Exposición	10°C	20°C	30°C
Tráfico ligero o inspección	14 horas	8 horas	5 horas
Tráfico Pesado o puesta al servicio	24 horas	16 horas	10 horas
Agentes químicos agresivos*	7 días	5 días	3 días

TEMPERATURA DE EXPOSICIÓN	
Límite de exposición	Espesor aplicado 0,25mm a 0,70mm
Exposición Continua:	80°C máximo
Derrames intermitentes:	95°C máximo
Nota: La temperatura mínima de exposición está determinada por el sistema subyacente	

VOC	Parámetro
	< 10 g/l

**Resistencia química:** FLOWFRESH FC ofrece una excelente resistencia al ataque químico de los azúcares, así como a la mayoría de los ácidos orgánicos e inorgánicos utilizados en los procesos de producción como los descritos a continuación:

Ácido clorhídrico 10%	✓	Metanol	✓	Ácido láctico 10%	✓
Ácido sulfúrico 10%	✓	Jarabe de azúcar	✓	Ácido fosfórico 10%	✓
Ácido cítrico 10%	✓	Soda cáustica	✓	Ingredientes de aceite	✓
Ácido acético 5%	✓	Gasolina	✓	Detergentes	✓

La tabla de resistencia química completa se encuentra disponible en <https://www.toxement.com.co/media/4595/tabla-de-resistencia-qui-mica-flowcrete.pdf>.

**OFICINA PRINCIPAL:**

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT**

# FLOWFRESH FC

Mortero híbrido de uretano cemento con aditivo antimicrobiano Polygiene®

**Resistencia antimicrobiana:** FLOWFRESH FC con su tecnología antibacteriales, está acreditado por la certificación "HACCP International" reduciendo la formación de hasta el 99,9% de moho, hongos y bacterias, incluidas las descritas a continuación:

E-coli	✓	Salmonella Typhi	✓	Proteus Vulgaris	✓
Pseudonomas Aeruginosa	✓	MRSA	✓	Enterococo Faecalis	✓
Estafilococo Aureus	✓	Estreptococo Pyogenes	✓	Listeria Weshimen	✓

Si lo requiere, puede solicitar el documento de certificación y más información acerca del aditivo antimicrobiano, así como los resultados de pruebas realizadas.

Los anteriores resultados son valores típicos obtenidos bajo condiciones de laboratorio, con humedad y temperatura. Se espera una variación razonable bajo condiciones de campo.


## Usos

FLOWFRESH FC está diseñado para ser aplicado como recubrimiento protector de morteros y concretos cementicios en zonas con procesos de tráfico moderado, o para la imprimación o protección de pisos antibacteriales de uretano cemento como la línea FLOWFRESH, en zonas de procesos como:

- Áreas de procesamiento, empaque y almacenamiento de alimentos, y productos farmacéuticos.
- Zonas comerciales, industriales o institucionales en cafeterías, restaurantes y comedores de casinos.
- Zonas comerciales como almacenes de cadena y panaderías.
- Zonas institucionales y comerciales como hospitales, laboratorios, consultorios, cárceles, colegios, universidades, jardines infantiles y geriátricos.
- Pasillos.
- Protección de sistemas uretano cemento lisos o antideslizantes.

## Ventajas

- Contiene Polygiene®, aditivo antimicrobiano de iones de plata integrado en la matriz del piso que permanece activo las 24 horas al día, los 7 días de la semana, durante toda la vida útil del piso. En el que los iones de plata, que están distribuidos homogéneamente en todo el piso, migran a la superficie e inhiben el crecimiento de las bacterias al penetrar la membrana de la célula.

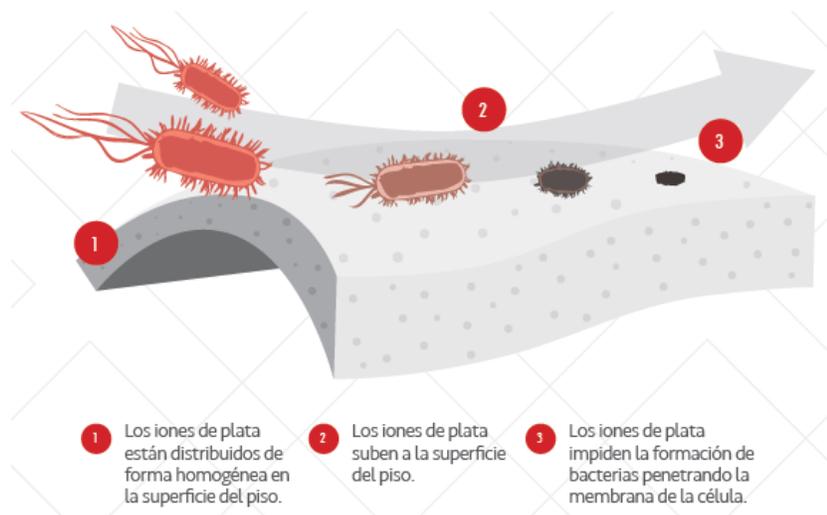

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO

# FLOWFRESH FC

Mortero híbrido de uretano cemento con aditivo antimicrobiano Polygiene®

- Ofrece protección contra los subproductos alimenticios, grasas, aceites calientes, sangre, azúcar y ácidos. Ver tabla de resistencia química.
- Resistencias a esfuerzos mecánicos de carga e impacto.
- Resistencia al choque térmico.
- Ofrece resistencia antideslizante en condiciones secas y semi húmedas sin empozamiento.
- El producto dado al servicio permite la transmisión segura de vapor.
- Fácil de limpiar y esterilizar, es un piso monolítico sin juntas constructivas.
- Alta durabilidad con niveles de mantenimiento muy bajos.
- Baja permeabilidad a líquidos.
- Bajo olor durante su aplicación gracias a su formulación libre de ftalatos, no tóxico y bajo en VOC.
- Variedad de colores disponibles y con opción de diseño de colores a la medida de los proyectos.

## Dosificación

RENDIMIENTO y CONSUMO					
Sistema	Tamaño del Kit (Kg)	Densidad de mezcla (Kg/l) - (Kg/m <sup>2</sup> /mm)	Espesor aplicado (mm)	Rendimiento Kit (m <sup>2</sup> )	Consumo (Kg/m <sup>2</sup> )
<b>Flowfresh FC (Opción 1)</b> Imprimación sistema antideslizante	7,40	1,42	0,25	20,8	0,35
<b>Flowfresh FC (Opción 2)</b> Imprimación sistema antideslizante			0,35	14,8	0,50
<b>Flowfresh FC (Opción 3)</b> Sello sustrato Uretano Cemento			0,50	10,4	0,70
<b>Flowfresh FC (Opción 4)</b> Sello sustrato uretano cemento, mortero o concreto cementicio			0,70	7,4	1,0
<b>Eucofiller Medio</b> Riego en la imprimación	30	n/a	n/a	100	0,30

**Nota:** Los consumos son aproximados y pueden variar de acuerdo con las condiciones de porosidad, rugosidad y regularidad en la superficie de sustrato.

## Aplicación

### Servicio de Instalación

La instalación o aplicación del sistema **FLOWFRESH FC**, debe ser realizada por un contratista con personal técnicamente capacitado o entrenado por EUCLID CHEMICAL TOXEMENT, con un programa de calidad documentado. Para obtener información sobre nuestros contratistas técnicamente capacitados, por favor comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente.

### Requisitos del Sustrato

**FLOWFRESH FC** puede aplicarse directamente sobre concreto, hormigón o sobre capas de mortero cementicio o mortero polimérico de uretano cemento, en cualquier caso, este sustrato, debe tener un mínimo de resistencia a la compresión de 21 MPa (3,000 psi) y una superficie de sustrato estructuralmente sana con una resistencia a la adherencia por tensión Pull Off mínima de 1,5 Mpa (218 Psi), con poro abierto, libre de lechada de cemento, polvo y otros contaminantes. El sustrato debe estar seco y libre de transmisión excesiva de vapor de agua. Se sugiere alcanzar un perfil de adherencia CSP de 2-3, según la guía 310.2 del ICRI. Cuando se aplique directamente sobre la losa de concreto o mortero cementicio base, la pendiente máxima del sustrato debe ser de 0.5%. Para uso como imprimación o sello de sistemas de uretano cemento existentes, la pendiente está determinada por el sistema base a recubrir. Pendientes superiores, comuníquese con nuestro Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT

# FLOWFRESH FC

Mortero híbrido de uretano cemento con aditivo antimicrobiano Polygiene®

Temperatura y Humedad de Aplicación					
Condición	Temperatura Material °T	Temperatura Superficie °T	Temperatura Ambiente °T	Humedad Superficial del concreto (Hs)	Humedad Relativa del concreto** (Hr)
Mínima	20°C	12°C	15°C	0%	0%
Máxima	22°C	20°C	25°C	4%	85%

\*\* Ver norma ASTM F-2170

## Preparación de la superficie

La preparación de la superficie es el aspecto más fundamental de todas las aplicaciones para recubrimiento de pisos. Las operaciones de preparación se llevarán a cabo inmediatamente antes de la aplicación de la imprimación y del sistema **FLOWFRESH FC**, reduciendo riesgos de nueva contaminación o posterior acumulación de suciedad. Si existe la posibilidad de migración de humedad o presión de agua freática, asegúrese de que exista una barrera de vapor bajo el sustrato, o de realizar las actividades de ingeniería para mitigar esta situación antes de instalar el sistema.

Para revestimientos de uretano cemento, morteros o concretos viejos, desengrase en caso de aceite y grasas, evite los disolventes ya que tienden a acumular aceite sobre el sustrato. Siempre es necesario alcanzar un perfil de rugosidad CSP 2-3 según la guía 310.2R del ICRI. Bien sea pretratado la superficie en la fundida de la losa de concreto o capa de mortero en estado plástico o ya, en estado endurecido mediante un tratamiento mecánico (Lijado, amolado o chorro de arena), retirando la lechada y obteniendo una superficie abierta y estructuralmente sana. Eliminar todas las partículas sueltas y la suciedad que impidan la óptima adherencia del sustrato. Realice el tratamiento de todas las juntas constructivas y dinámicas existentes de acuerdo con el comportamiento de la estructura y luego repare todas las fisuras existentes en el sustrato.

## Mezcla

Para la mezcla, se debe usar medios mecánicos adecuados y controlar el tiempo de mezclado, cuando se mezcla una unidad, puede usarse un Mezclador de morteros tipo Jiffy. Prepare kits o unidades completas y no más unidades de las que pueda aplicar en el tiempo de vida de la mezcla. Mezclar el pigmento D con la parte A durante 30 segundos, para dispersar. Luego, verter el componente B en el recipiente de mezclado y mezclar durante 60 segundos. Asegurarse de vaciar por completo los envases antes de la mezcla. Cuando la mezcla de resina líquida sea homogénea, añada paulatinamente el componente C mientras mezcla durante 1 minuto aproximadamente hasta que la mezcla sea homogénea, luego raspe con una espátula las paredes del recipiente y sacuda la paleta mezcladora, retome la mezcla por ½ minuto a 1 minuto más hasta que el total del componente C se humecte, no se vean grumos y se observe una mezcla homogénea.

## Aplicado como imprimación

Las superficies de concreto presentan diversos grados de porosidad del concreto, en el que al aplicar el sistema **FLOWFRESH FC** directamente sobre el sustrato, puede subir aire atrapado y en estado plástico causar defectos en el acabado del piso aplicado. Por lo anterior cuando se use como capa final, se sugiere atender previo a la aplicación y dentro de las 3 horas anteriores a la aplicación de la capa final de **FLOWFRESH FC**, bien sea con una capa previa en forma de imprimación o con el mismo **FLOWFRESH FC** rellenado puntualmente las pequeñas oquedades por aire atrapado en la superficie del sustrato. Evalúe en campo el comportamiento descrito, mediante una muestra aplicada representativa del proyecto.

## Aplicado como capa final

Terminada de forma correcta la mezcla, llevar inmediatamente y vaciar sobre el sustrato la totalidad de la mezcla raspando las paredes y fondo del recipiente en el menor tiempo posible, extender, nivelar entre surcos de mezclas anteriores, sacar aire atrapado y regularizar con el rodillo de púas. El tiempo de mezclado y vida de la mezcla puede variar ligeramente dependiendo de las condiciones de aplicación, para ello controle previamente la temperatura y humedad del ambiente, sustrato y material.

## Sobre sistema antideslizante

Para proteger un sistema con acabado antideslizante, el nivel de rugosidad dado por tamaño del cuarzo el cual determinará el consumo o rendimiento del material. Con el sustrato seco, limpio y con el cuarzo bien adherido, extienda el material con ayuda de rastrillo de goma hasta nivelar y recubrir la totalidad del cuarzo sin eliminar la rugosidad del sustrato, luego elimine excesos y regularice con ayuda de un rodillo resistente a solventes de fibra corta.

**Nota:** En todos los casos se sugiere realizar una muestra aplicada del producto in situ para tener claridad de las expectativas de apariencia final del producto o sistema en cada proyecto.

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL**  
**TOXEMENT**

# FLOWFRESH FC

Mortero híbrido de uretano cemento con aditivo antimicrobiano Polygiene®

## Estabilidad del Color

**FLOWFRESH FC** pueden presentar variaciones de color con el tiempo (efecto de amarillamiento) que en presencia de rayos UV, luz artificial intensa y niveles de calor presentes, por lo cual el nivel de variación no puede ser determinado. Esto es más notorio en colores claros, pero no compromete las características mecánicas o la resistencia química del producto.

## Limpieza y Mantenimiento

Después de que el piso de **FLOWFRESH FC** se haya puesto en servicio, se pueden emplear los procedimientos normales de limpieza en la planta. No hay restricción efectiva sobre el método de limpieza empleado. El método de limpieza debe coincidir con las condiciones del piso y grados de saneamiento necesario. Los materiales para pisos de **FLOWFRESH FC** son capaces de soportar el uso riguroso y áspero diario de detergentes y desinfectantes. El uso de detergentes alcalinos o ácidos pueden generar manchas en el piso. Consulte con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT. Ciertos productos de FLOWFRESH soportan la rutina de limpieza de lavado con agua caliente y la aplicación directa de la mezcla de agua-vapor ocasional, revise la temperatura de exposición en la sección de información técnica de la Hoja Técnica de cada sistema. Consultar el Manual de Mantenimiento de los sistemas FLOWFRESH en [https://www.toxement.com.co/media/4881/sistemas\\_flowfresh\\_cuidados\\_mantenimiento.pdf](https://www.toxement.com.co/media/4881/sistemas_flowfresh_cuidados_mantenimiento.pdf)

## Recomendaciones Especiales

- Puede existir variación de tonalidad en el color entre los diferentes sistemas de la línea FLOWFRESH.
- Por seguridad industrial, en procesos de humedad constante, se sugiere el uso de acabado antideslizante.
- Este sistema de pisos no está clasificado como riesgoso para la salud ni el medio ambiente.
- Su durabilidad y acabado continuo disminuye las necesidades de reparación, mantenimiento y limpieza.
- Las condiciones ambientales y sanitarias son controladas durante la fabricación e instalación de los productos por el personal de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT y los contratistas autorizados, plenamente capacitados y con alta experiencia.
- Preste atención a las condiciones de almacenamiento.
- Limpie las herramientas con CARBOMASTIC No. 1 de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT, inmediatamente después de la aplicación.
- Puede haber diferencias de color entre lote y lote, procure aplicar productos del mismo lote en una misma área y controlando el mismo tiempo de mezcla entre unidades preparadas.
- Con algunos productos químicos pueden aparecer manchas o decoloraciones dependiendo de la naturaleza del derrame y de los procedimientos de limpieza empleados.
- En zonas de exposición directa a los rayos UV o luz artificial intensa, pueden generarse cambios de apariencia sin afectar la calidad del producto. **FLOWFRESH FC** puede ser recubierto con sellos de protección compatibles. Comuníquese con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.
- Almacene el producto en su empaque original en condiciones controladas de temperatura y humedad relativa. Para aplicaciones en clima cálido consulte con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.
- En aplicaciones donde se genera choque térmico, consultar con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT para instrucciones relacionadas con encendido inicial y control de gradientes térmicos.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

## Manejo y Almacenamiento

Almacenar todos los componentes del sistema **FLOWFRESH FC** en su envase original, bajo cubiertas y sin contacto directo con la tierra, en lugares frescos y secos, a una temperatura superior a los 5°C e inferior a los 25°C, para evitar sedimentos, cristales o gasificaciones en los componentes Base A y Endurecedor B o endurecimientos y grumos en el componente Filler C. Mantenga todos los componentes alejados de heladas, incluso durante el transporte. La exposición a la luz directa u otras fuentes de calor intenso provocarán gradientes de temperatura desiguales en el material almacenado; no deberá utilizarse dicho producto hasta que la temperatura haya pasado a ser uniforme. De lo contrario, pueden darse inconsistencias en el momento de la aplicación.

Vida útil en almacenamiento:

- Base A, Endurecedor B: 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.
- Filler C: 6 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.
- Pigmento D: 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT**

# FLOWFRESH FC

Mortero híbrido de uretano cemento con aditivo antimicrobiano Polygiene®

## Presentación

Kit \* 7.4 kg

1 Kit de Flowfresh Resina FC \* 4.6 kg: 1 Base A \* 2.30 kg + 1 Endurecedor B \* 2.30 kg

1 Flowfresh FC Filler C: Bolsa \* 2.35 kg

1 Flowfresh Pigmento D: Tarro \* 0.45 kg



Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Agosto 29 de 2022

**OFICINA PRINCIPAL:**

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT**