




EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Detalle D1/E_Recubrimiento	Contiene RECUBRIMIENTO	Sistema SISTEMAS EPÓXICOS	Línea RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS	Fecha 30/04/21	Versión V_02						
Convenciones <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></td> <td style="font-size: 8px;">EUACOXY PRIMER/ EUACOXY PRIMER GC</td> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #90ee90; border: 1px solid black;"></td> <td style="font-size: 8px;">RECUBRIMIENTO EPÓXICO</td> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #333333; border: 1px solid black;"></td> <td style="font-size: 8px;">PLACA DE CONCRETO</td> </tr> </table>						EUACOXY PRIMER/ EUACOXY PRIMER GC		RECUBRIMIENTO EPÓXICO		PLACA DE CONCRETO	Escala Sin escala
	EUACOXY PRIMER/ EUACOXY PRIMER GC		RECUBRIMIENTO EPÓXICO		PLACA DE CONCRETO						

RECUBRIMIENTO EPÓXICO : 2 CAPAS

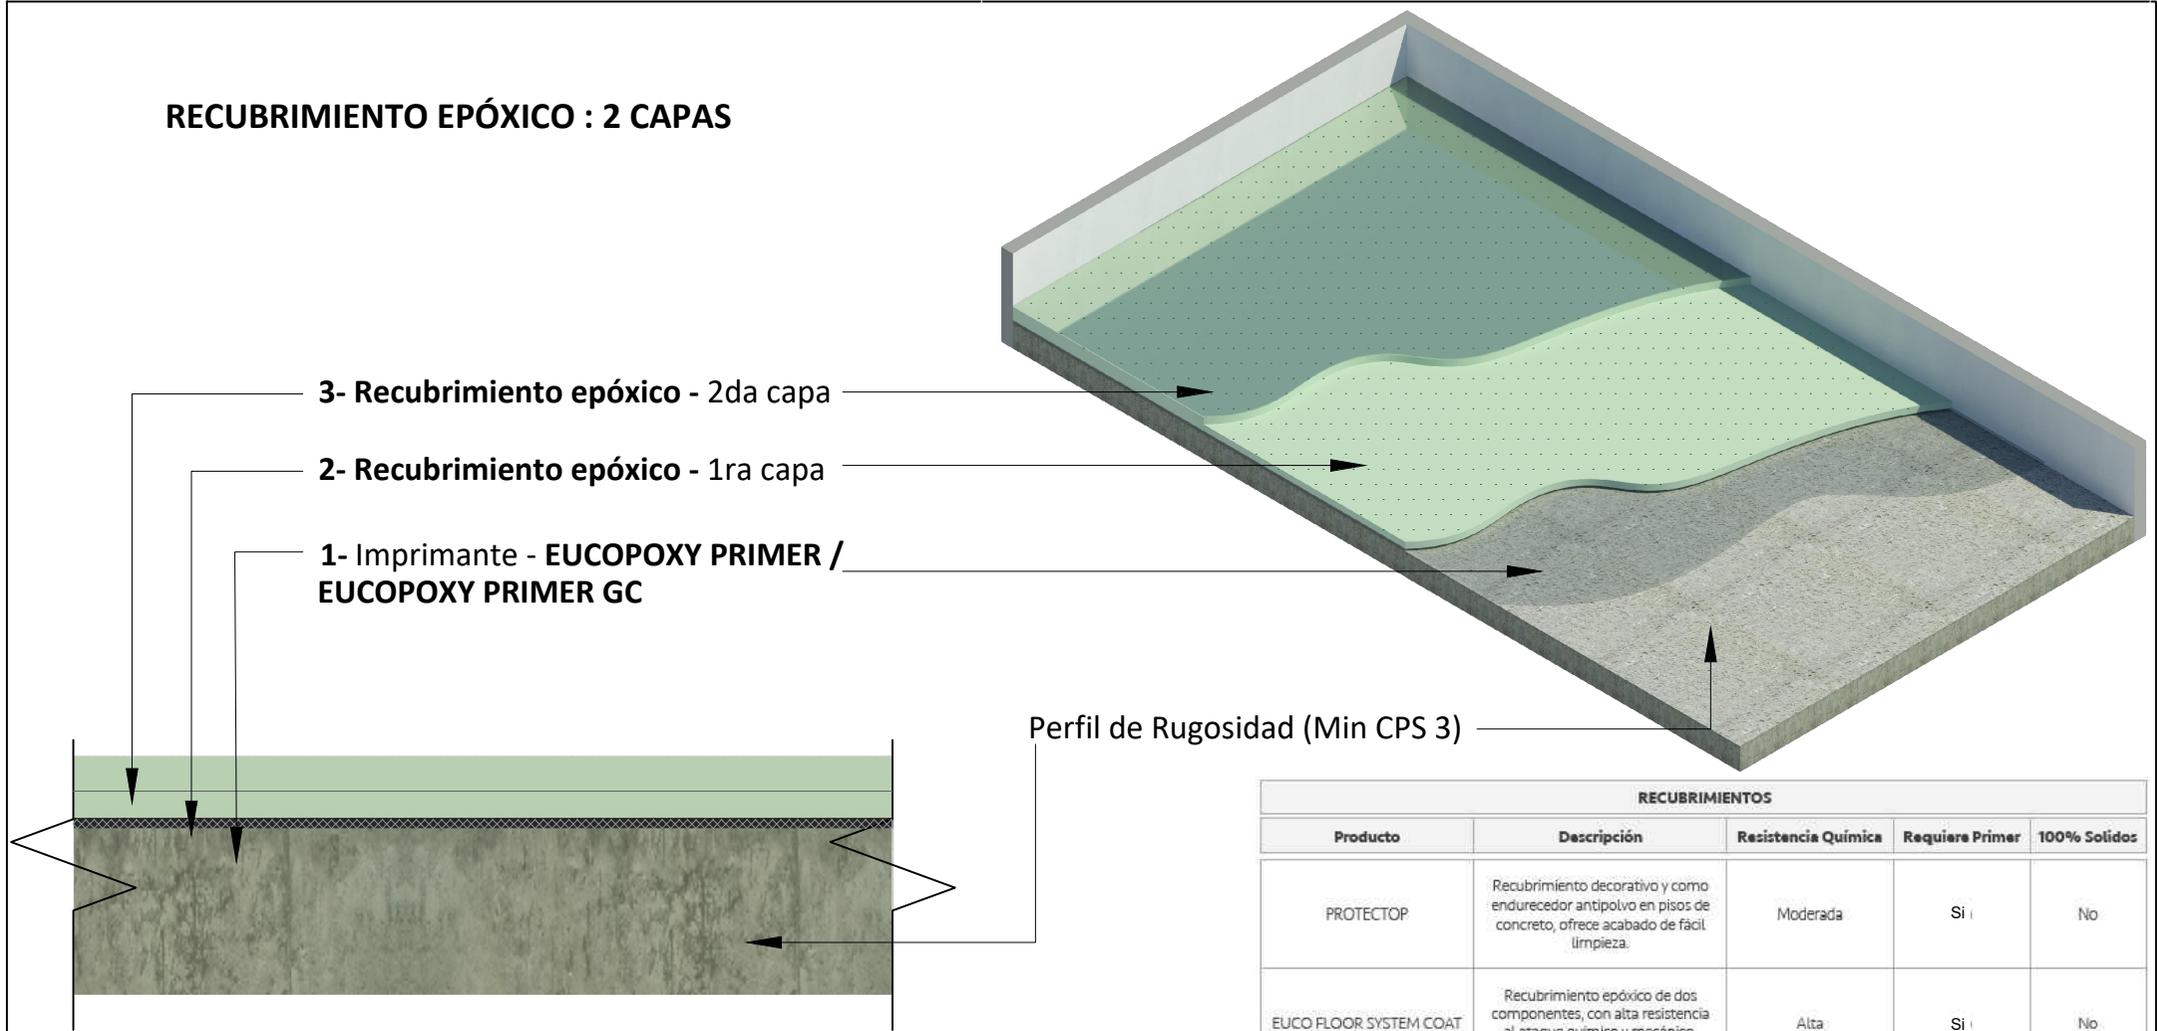

SELLANTES SEMIRÍGIDOS TOXEMENT

Euco 700
Euco Qwikjoint 200

NOTAS:

La superficie de concreto debe garantizar un perfil de adherencia adecuado dependiendo del espesor del sistema a instalar, para recubrimientos se recomienda un perfil mínimo CSP 3 según guía ICRI 03732 "Selección y especificaciones de preparación de superficies de concreto para sellos, recubrimientos y sobre capas"


RECUBRIMIENTOS				
Producto	Descripción	Resistencia Química	Requiera Primer	100% Solidos
PROTECTOP	Recubrimiento decorativo y como endurecedor antipolvo en pisos de concreto, ofrece acabado de fácil limpieza.	Moderada	Si	No
EUACO FLOOR SYSTEM COAT	Recubrimiento epóxico de dos componentes, con alta resistencia al ataque químico y mecánico. Brinda un excelente acabado.	Alta	Si	No
TOC 8020	Recubrimiento epóxico de dos componentes, con alta resistencia al ataque químico y mecánico, puede aplicarse en superficies con humedad ligeramente más alta.	Alta	No	Si
DURALTEX 1705	Sistema de alta resistencia química a una amplia gama de solventes, sales, sustancias cáusticas y ácidas, empleado en aplicaciones con llana o agregado.	Alta	Si	Si



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Detalle D2	Contiene MULTICAPA	Sistema SISTEMAS EPÓXICOS	Línea RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS	Fecha 30/04/21	Versión V_02
Convenciones  EUCOPOXY PRIMER/ EUCOPOXY PRIMER GC  RECUBRIMIENTO EPÓXICO  EUCOFILLER  PLACA DE CONCRETO					Escala Sin escala

MULTICAPA

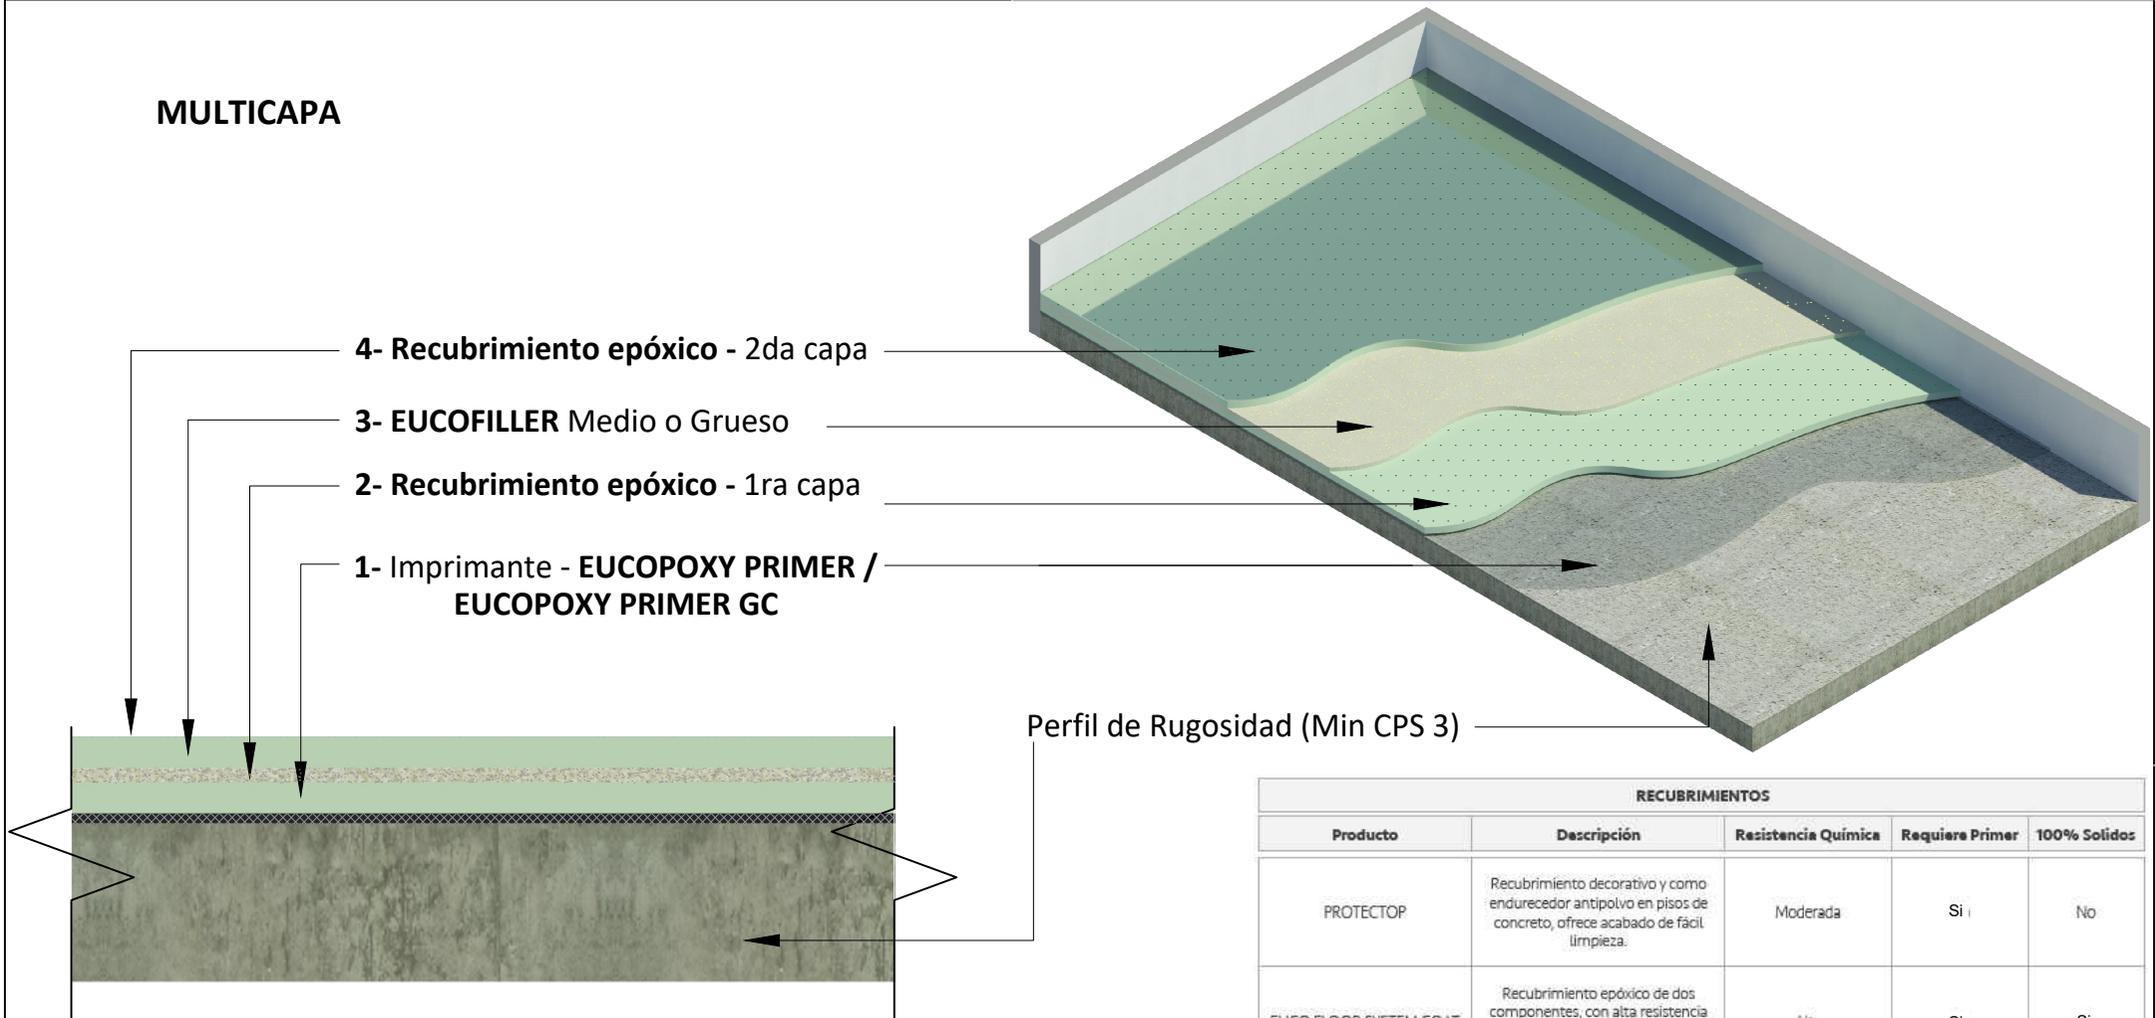

4- Recubrimiento epóxico - 2da capa

3- EUCOFILLER Medio o Grueso

2- Recubrimiento epóxico - 1ra capa

1- Imprimante - EUCOPOXY PRIMER /
EUCOPOXY PRIMER GC

Perfil de Rugosidad (Min CPS 3)

SELLANTES SEMIRÍGIDOS TOXEMENT

Euco 700
Euco Qwikjoint 200

NOTAS:

La superficie de concreto debe garantizar un perfil de adherencia adecuado dependiendo del espesor del sistema a instalar, para recubrimientos se recomienda un perfil mínimo CSP 3 según guía ICRI 03732 "Selección y especificaciones de preparación de superficies de concreto para sellos, recubrimientos y sobre capas"

RECUBRIMIENTOS


Producto	Descripción	Resistencia Química	Requiera Primer	100% Solidos
PROTECTOP	Recubrimiento decorativo y como endurecedor antipolvo en pisos de concreto, ofrece acabado de fácil limpieza.	Moderada	Si	No
EUCO FLOOR SYSTEM COAT	Recubrimiento epóxico de dos componentes, con alta resistencia al ataque químico y mecánico. Brinda un excelente acabado.	Alta	Si	Si
TOC 8020	Recubrimiento epóxico de dos componentes, con alta resistencia al ataque químico y mecánico, puede aplicarse en superficies con humedad ligeramente más alta.	Alta	No	Si
DURALTEX 1705	Sistema de alta resistencia química a una amplia gama de solventes, sales, sustancias cáusticas y ácidas, empleado en aplicaciones con llana o agregado.	Alta	Si	Si



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Detalle D3	Contiene MORTERO EPÓXICO	Sistema SISTEMAS EPÓXICOS	Línea RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS	Fecha 30/04/21	Versión V_02								
Convenciones <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></td> <td style="font-size: 8px;">EUCOPOXY PRIMER/ EUCOPOXY PRIMER GC</td> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #90ee90; border: 1px solid black;"></td> <td style="font-size: 8px;">RECUBRIMIENTO EPÓXICO</td> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black;"></td> <td style="font-size: 8px;">MORTERO</td> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #202020; border: 1px solid black;"></td> <td style="font-size: 8px;">PLACA DE CONCRETO</td> </tr> </table>						EUCOPOXY PRIMER/ EUCOPOXY PRIMER GC		RECUBRIMIENTO EPÓXICO		MORTERO		PLACA DE CONCRETO	Escala Sin escala
	EUCOPOXY PRIMER/ EUCOPOXY PRIMER GC		RECUBRIMIENTO EPÓXICO		MORTERO		PLACA DE CONCRETO						

MORTERO EPÓXICO

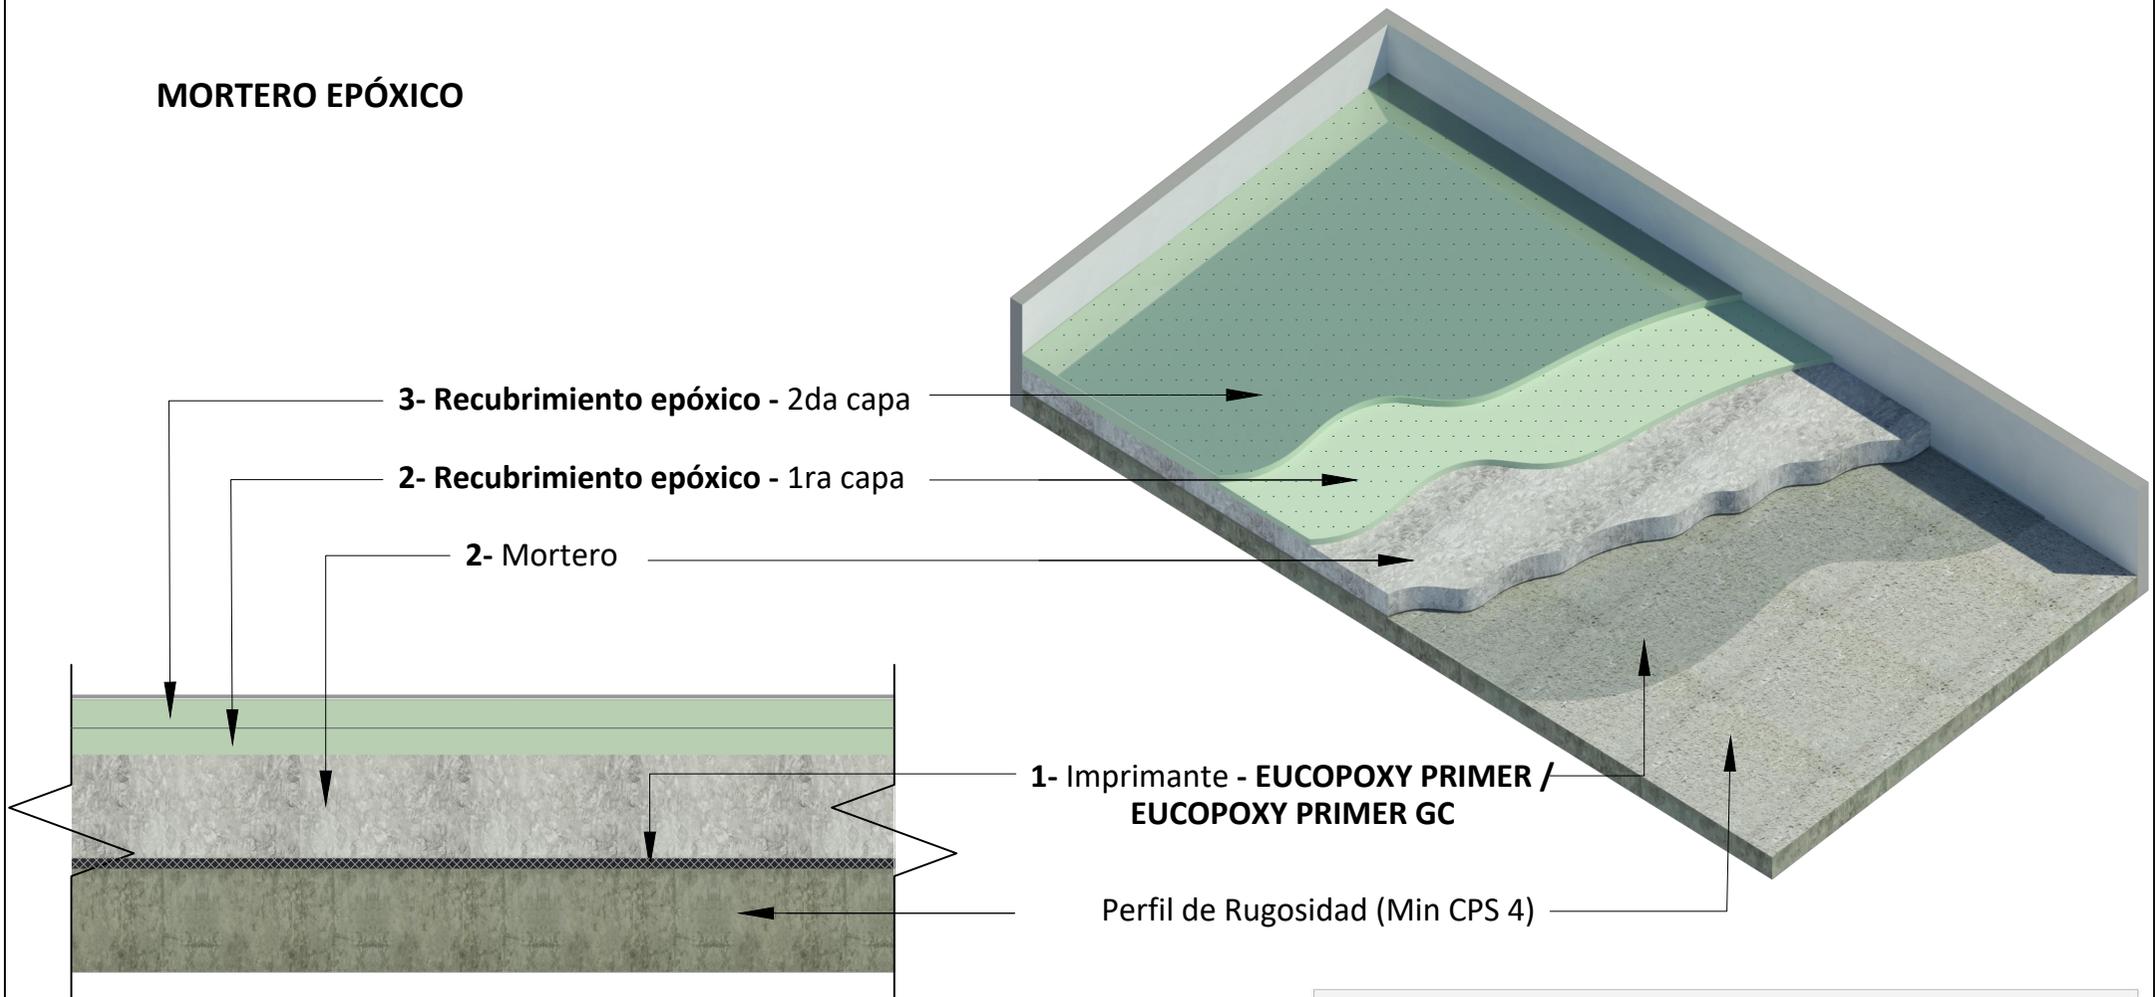

SELLANTES SEMIRÍGIDOS TOXEMENT

Euco 700
Euco Qwikjoint 200

NOTAS:

La superficie de concreto debe garantizar un perfil de adherencia adecuado dependiendo del espesor del sistema a instalar, para recubrimientos se recomienda un perfil mínimo CSP 4 según guía ICRI 03732 "Selección y especificaciones de preparación de superficies de concreto para sellos, recubrimientos y sobre capas"

SISTEMA DE PISOS (mortero epóxico)

Producto	Descripción	Resistencia Química	Requiere Primer	100% Solidos
EUCOPOXY100	recubrimiento puro, sello protector decorativo en morteros epóxicos, sistemas epóxicos multicapa o también como mortero liso autonivelante	Alta	Si	Si
EUCOFLOOR.SYSTEM	Sistema para protección de pisos en concreto, donde se requieran altas resistencias químicas y mecánicas. Buena apariencia decorativa en colores. Imprimante: EUCOFLOOR.SYSTEM.	Alta	Si	Si