

Detalle D1/E_Recubrimiento	Contiene RECUBRIMIENTO	Sistema SISTEMAS EPÓXICOS	Línea RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS	Fecha 25/05/21	Versión V_02
Convenciones  EUCOPOXY PRIMER/ EUCOPOXY PRIMER GC  RECUBRIMIENTO EPÓXICO  PLACA DE CONCRETO					Escala Sin escala



RECUBRIMIENTO EPÓXICO : 2 CAPAS

3- Recubrimiento epóxico - 2da capa

2- Recubrimiento epóxico - 1ra capa

1- EUCOPOXY PRIMER / EUCOPOXY PRIMER GC - Imprimante

Perfil de Rugosidad (Min CSP 3)

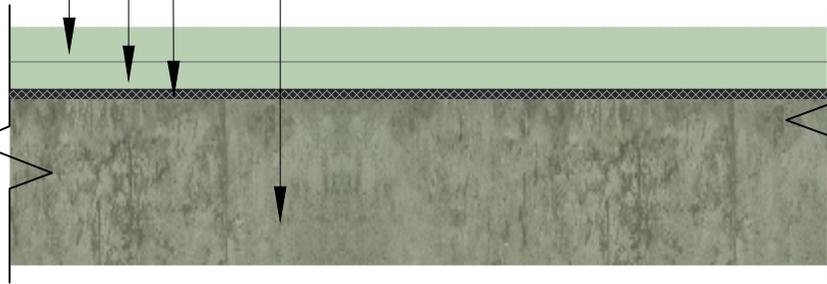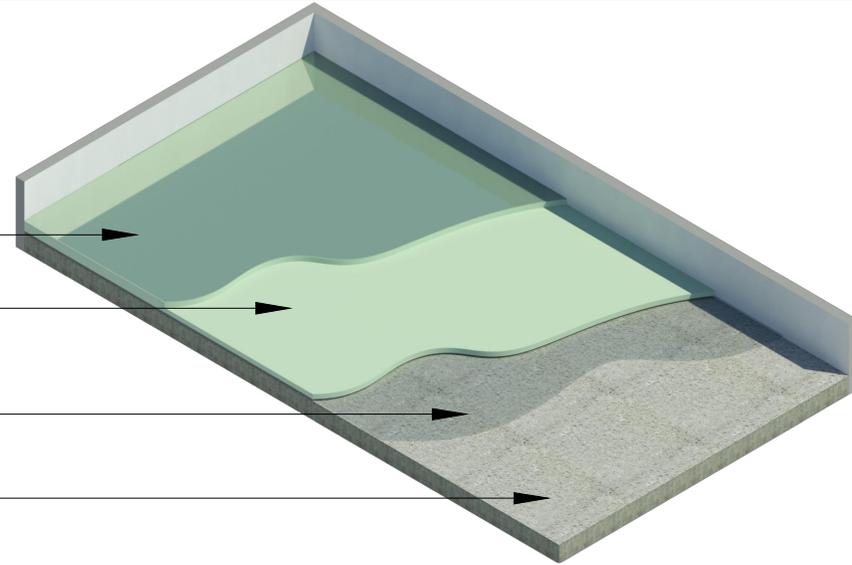

"Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión."

RECUBRIMIENTOS					
Producto	Descripción	Resistencia Química (1 a 5) ★	Requiere Primer	100% sólidos	Uso
PROTECTOP	Recubrimiento decorativo y endurecedor antipolvo en pisos de concreto, ofrece acabado de fácil limpieza	★★	Si	No	Pisos (Demarcaciones)
EUCOFLOOR SYSTEM COAT	Recubrimiento epóxico de dos componentes, versátil, con buena resistencia al ataque químico y mecánico. Brinda al piso un acabado decorativo durable, aséptico y de fácil limpieza	★★★★	Si	Si	Pisos
EUCOPOXY 100	Recubrimiento puro, sello protector decorativo en morteros epóxicos, sistemas epóxicos multicapa o también como morteo liso autonivelante	★★★★★	Si	Si	Pisos
TOC 8020	Recubrimiento epóxico de dos componentes, con alta resistencia al ataque químico y mecánico, puede aplicarse en superficies con humedad ligeramente más alta	★★★★	No	Si	Pisos y Paredes
DURALTEX 1705	Sistema de alta resistencia química a una amplia gama de solventes, sales, sustancias cáusticas y ácidas, empleado en aplicaciones con llana o agregado	★★★★★	Si	Si	Paredes
DURALTEX 1707	Es una versión de alta especificación siendo un sistema de alta resistencia química a una amplia gama de solventes, sales, sustancias cáusticas y ácidas, empleado en aplicaciones con llana o agregado	★★★★★	Si	Si	Pisos y Paredes
DURALTEX 1805	Es un epóxico novolac que ofrece excelente resistencia química contra químicos agresivos como el ácido sulfúrico al 98%, Acido Clorhídrico al 37% y otros químicos industriales. Empleado en aplicaciones con llana o agregado	★★★★★	Si	Si	Paredes
DURALTEX 1807	Es una versión de alta especificación siendo un epóxico novolac que ofrece excelente resistencia química contra químicos agresivos como el ácido sulfúrico al 98%, Acido Clorhídrico al 37% y otros químicos industriales. Empleado en aplicaciones con llana o agregado	★★★★★	Si	Si	Pisos y Paredes

SELLANTES SEMIRÍGIDOS TOXEMENT

Euco 700
Euco Qwikjoint 200

NOTAS:

PROTECTOP es un recubrimiento decorativo para la **demarcación** de zonas especiales en parqueaderos, industrias, laboratorios, etc.

NOTAS:



La superficie de concreto debe garantizar un perfil de adherencia adecuado dependiendo del espesor del sistema a instalar, para recubrimientos se recomienda un perfil mínimo CSP 3 según guía ICRI No. 310.2R "Selección y especificaciones de preparación de superficies de concreto para sellos, recubrimientos y sobre capas"



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Detalle D2	Contiene MULTICAPA	Sistema SISTEMAS EPÓXICOS	Línea RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS	Fecha 25/05/21	Versión V_02								
Convenciones <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></td> <td style="font-size: 8px;">EUPOXY PRIMER/ EUPOXY PRIMER GC</td> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #90ee90; border: 1px solid black;"></td> <td style="font-size: 8px;">RECUBRIMIENTO EPÓXICO</td> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #f5f5dc; border: 1px solid black;"></td> <td style="font-size: 8px;">EUCOFILLER</td> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #808080; border: 1px solid black;"></td> <td style="font-size: 8px;">PLACA DE CONCRETO</td> </tr> </table>						EUPOXY PRIMER/ EUPOXY PRIMER GC		RECUBRIMIENTO EPÓXICO		EUCOFILLER		PLACA DE CONCRETO	Escala Sin escala
	EUPOXY PRIMER/ EUPOXY PRIMER GC		RECUBRIMIENTO EPÓXICO		EUCOFILLER		PLACA DE CONCRETO						

MULTICAPA

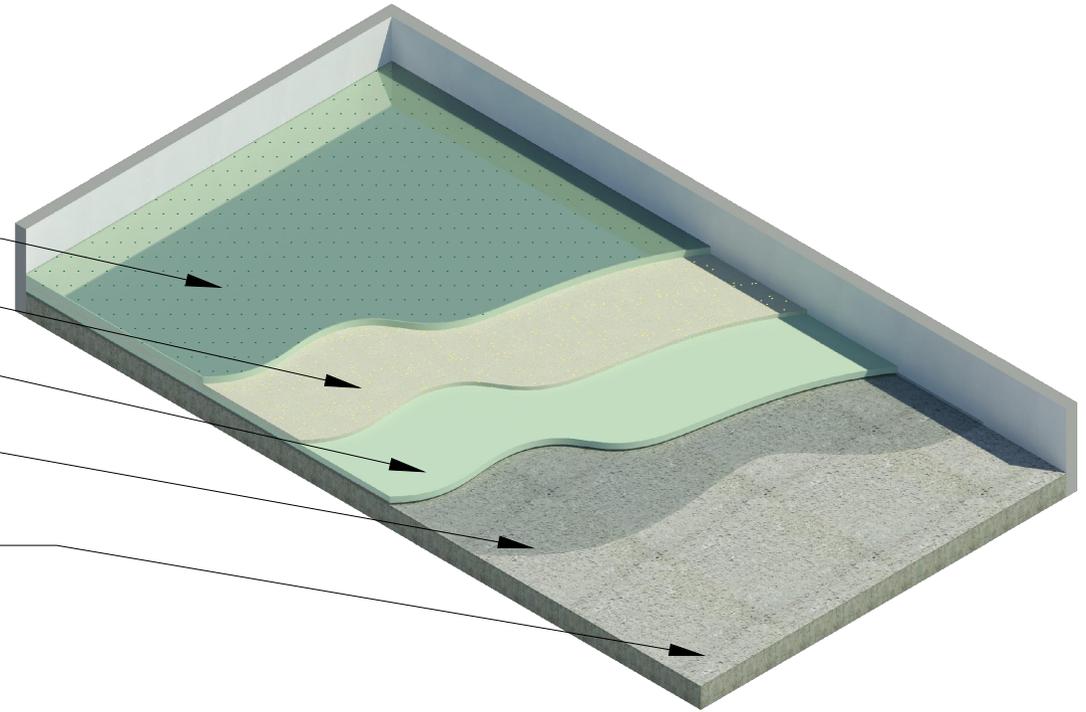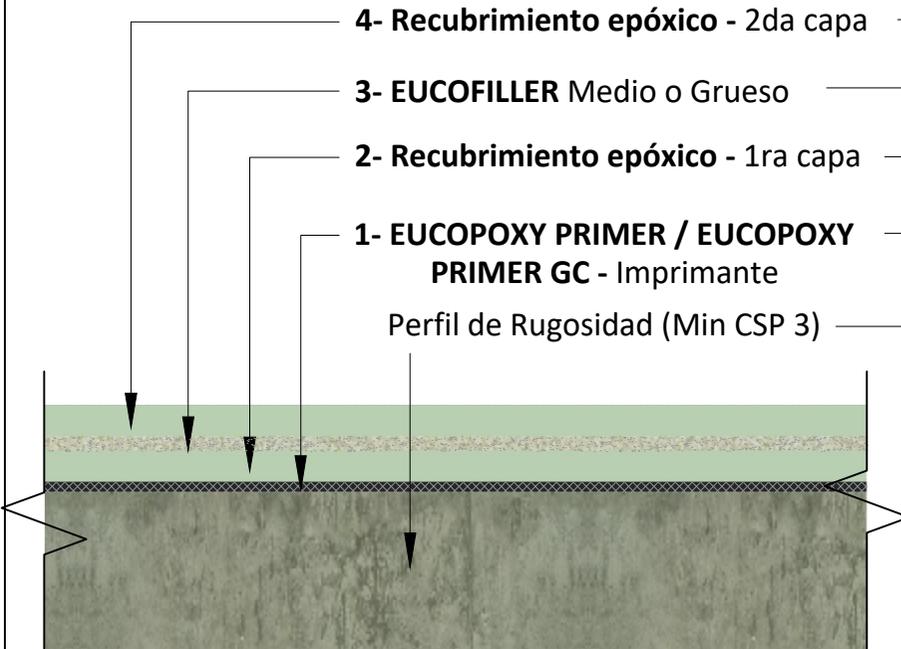

"Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión."

SELLANTES SEMIRÍGIDOS TOXEMENT

Euco 700
Euco Qwikjoint 200

NOTAS:

PROTECTOP es un recubrimiento decorativo para la **demarcación** de zonas especiales en parqueaderos, industrias, laboratorios, etc.


NOTAS:

La superficie de concreto debe garantizar un perfil de adherencia adecuado dependiendo del espesor del sistema a instalar, para recubrimientos se recomienda un perfil mínimo CSP 3 según guía ICRI No. 310.2R "Selección y especificaciones de preparación de superficies de concreto para sellos, recubrimientos y sobre capas"

MULTICAPA

Producto	Descripción	Resistencia Química (1 a 5) ★	Requiere Primer	100% sólidos	Uso
PROTECTOP	Recubrimiento decorativo y endurecedor antipolvo en pisos de concreto, ofrece acabado de fácil limpieza	★★	Si	No	Pisos (Demarcaciones)
EUCOFLOOR SYSTEM COAT	Recubrimiento epóxico de dos componentes, versátil, con buena resistencia al ataque químico y mecánico. Brinda al piso un acabado decorativo durable, aséptico y de fácil limpieza	★★★	Si	Si	Pisos
EUCOPOXY 100	Recubrimiento puro, sello protector decorativo en morteros epóxicos, sistemas epóxicos multicapa o también como morteo liso autonivelante	★★★★	Si	Si	Pisos
TOC 8020	Recubrimiento epóxico de dos componentes, con alta resistencia al ataque químico y mecánico, puede aplicarse en superficies con humedad ligeramente más alta	★★★	No	Si	Pisos y Paredes
DURALTEX 1707	Es una versión de alta especificación siendo un sistema de alta resistencia química a una amplia gama de solventes, sales, sustancias caústicas y ácidas, empleado en aplicaciones con llana o agregado	★★★★	Si	Si	Pisos y Paredes
DURALTEX 1807	Es una versión de alta especificación siendo un epóxico novolac que ofrece excelente resistencia química contra químicos agresivos como el ácido sulfúrico al 98%, Ácido Clorhídrico al 37% y otros químicos industriales. Empleado en aplicaciones con llana o agregado	★★★★★	Si	Si	Pisos y Paredes

MORTERO EPÓXICO

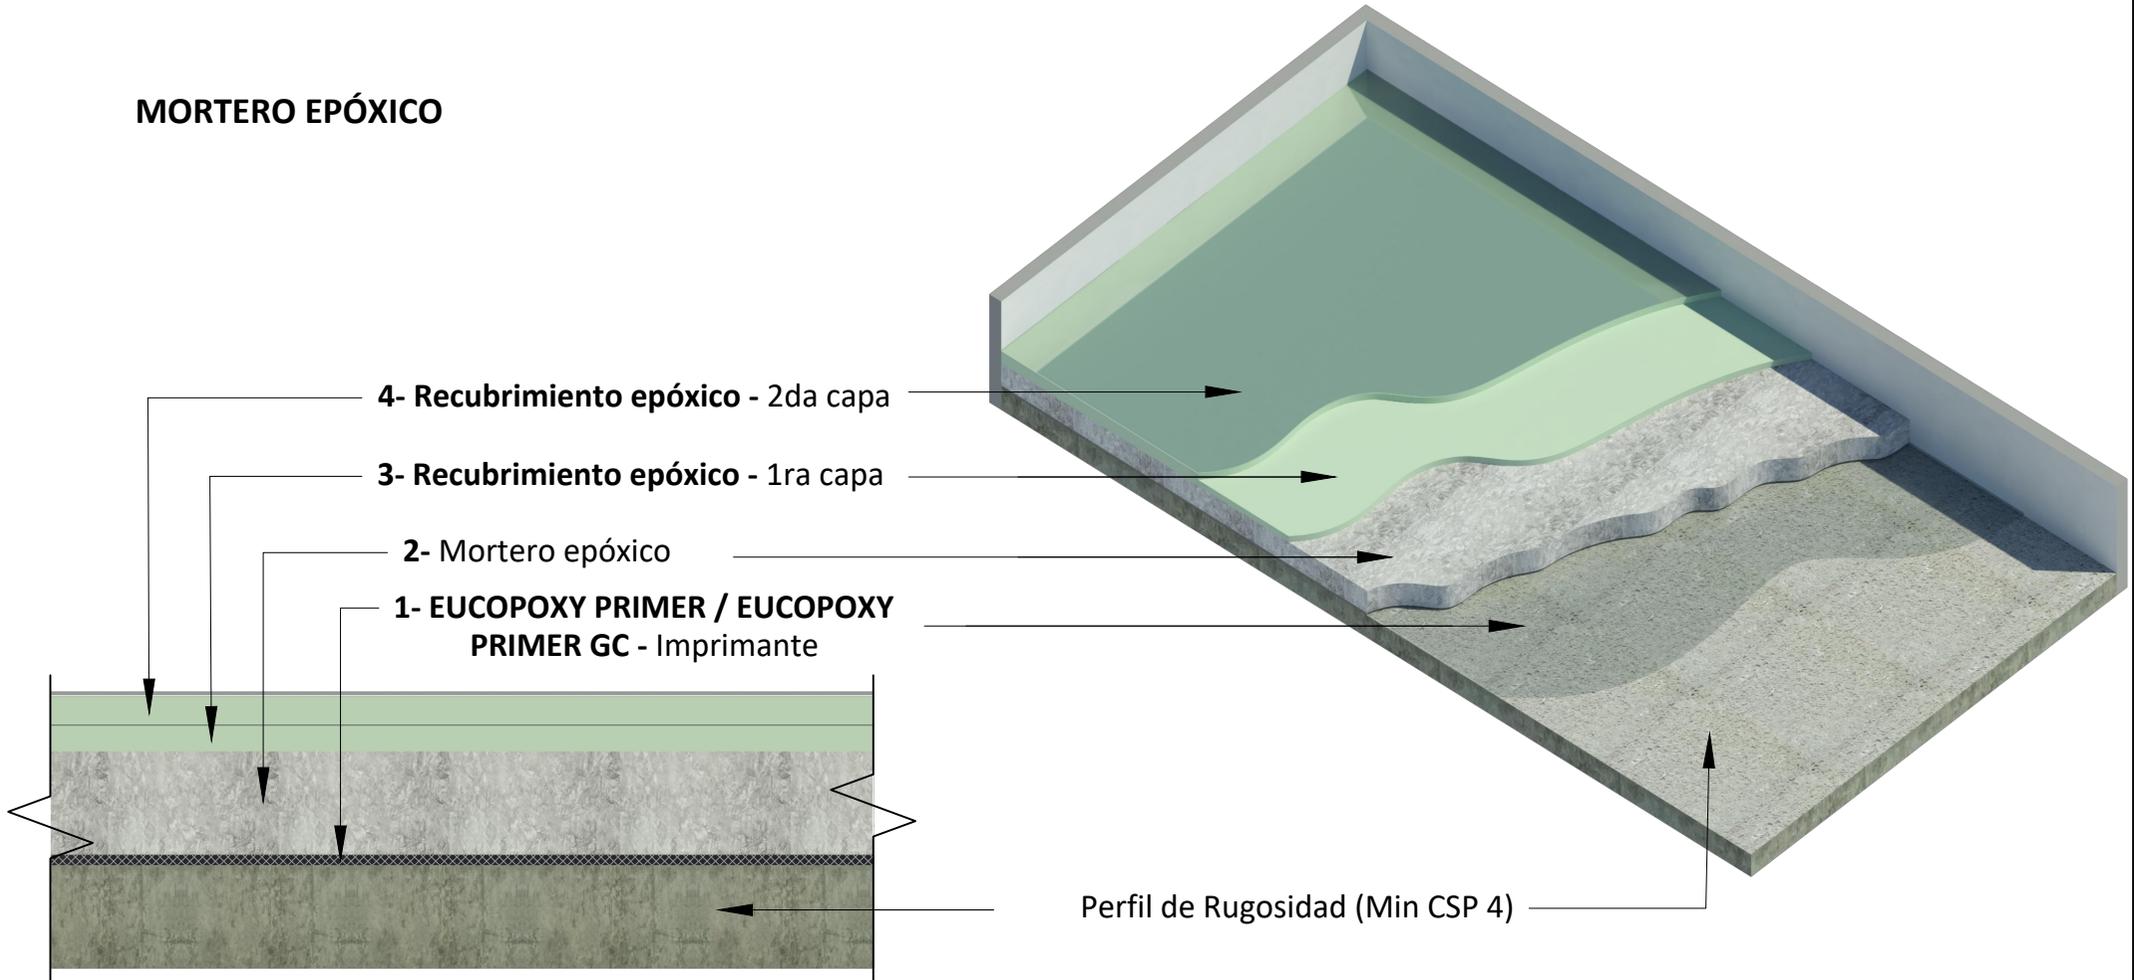

"Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión."

SELLANTES SEMIRÍGIDOS TOXEMENT

Euco 700
Euco Qwikjoint 200

NOTAS:

La superficie de concreto debe garantizar un perfil de adherencia adecuado dependiendo del espesor del sistema a instalar, para recubrimientos se recomienda un perfil mínimo CSP 4 según guía ICRI No. 310.2R "Selección y especificaciones de preparación de superficies de concreto para sellos, recubrimientos y sobre capas"

MULTICAPA

Producto	Descripción	Resistencia Química (1 a 5) ★	Requiere Primer	100% sólidos	Uso
EUCOPOXY 100	Recubrimiento puro, sello protector decorativo en morteros epóxicos, sistemas epóxicos multicapa o también como morteo liso autonivelante	★★★★★	Si	Si	Pisos
EUCOFLOOR SYSTEM COAT	Recubrimiento epóxico de dos componentes, versátil, con buena resistencia al ataque químico y mecánico. Brinda al piso un acabado decorativo durable, aséptico y de fácil limpieza	★★★	Si	Si	Pisos